

周辺部品

オプション




ベース US2-AB
保管庫(防盜金庫、耐火金庫以外)を下段に設置する場合に、使用します。床面にベースを置き、その上に保管庫を載せます。
ユニストレッジ2外寸法/
W900×D425/575×H60mm
セキュアユニストレッジ2外寸法/
W900×D450/600×H60mm




笠木 US2-AK
上段の保管庫と、設置する部屋の天井の間を塞ぐ化粧板です。
外寸法/W900×D440/590×H50/100/150/200mm




天板 US2-AT
ユニストレッジの上面に取り付ける化粧板です。カウンターとして使用する場合に取付けます。
外寸法/W900×D450/600×H20mm



■ 符号錠2個(100万変換または1億変換)
防盜金庫と耐火金庫に付属の符号錠(シリンダー錠付き)を符号錠2個(シリンダー錠なし)にできます。




■ 壁固定金具(金庫用)
防盜金庫、耐火金庫の上面に取り付ける耐費用の壁固定金具です。(2個1セット)



■ ナンバーシール
扉に貼り付けるナンバーシールです。


■ 仕切板 仕切板を取り付けることで無駄なく収納できます。

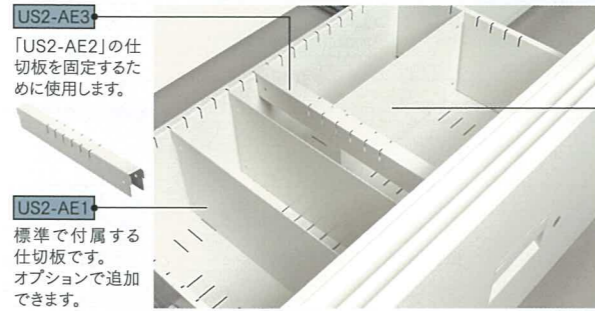

US2-AE3
「US2-AE2」の仕切板を固定するために使用します。

US2-AE2
A5サイズの書類等を効率よく収納するための仕切板です。
※「US2-AE2」を使用する場合、左記「US2-AE3」が必要です。

■ シリンダー錠内筒



保管庫および引出しのシリンダー錠内筒を交換できます。

セキュアユニストレッジ2・コントロールユニット

型式	USS2-CT1-NG (ネットワーク接続用)、USS2-CT1-NS (スタンドアロン用)	USS2-CT1-MG (ネットワーク接続用)、USS2-CT1-MS (スタンドアロン用)
管理可能扉数	最大80扉制御可能(電気ユニットなどのオプション追加が必要)	最大80扉制御可能(電気ユニットなどのオプション追加が必要)
ID登録人数	100,000人	100,000人
イベント履歴保有数	100,000件	100,000件
認証端末	非接触カードリーダー(Mifare, FeliCa, ISO1443TypeB)、テンキーパッド	磁気カードリーダー* 1</td
電源	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力**2	最大85W	最大85W
環境条件	動作温度:0~40℃(結露なきこと)	動作温度:0~40℃(結露なきこと)

セキュアユニストレッジ2・サブIDユニット**3

型式	USS2-SB1-N	USS2-SB1-M (磁気カードリーダー専用)
接続可能台数	コントロールユニット1台につきサブIDユニットを最大7台接続可能	コントロールユニット1台につきサブIDユニットを最大7台接続可能
認証端末	非接触カードリーダー(Mifare, FeliCa, ISO1443TypeB)、テンキーパッド	磁気カードリーダー*1

*1 磁気カード:JIS X6301,JIS X6302のII型またはISOカード(2トラックのみ)を使用する場合に利用します。シリアルインターフェース(GG2-AS1)が別途必要です。
**2 プリントユニット(スタンドアロン用オプション)の消費電力は含みません。 **3 サブIDユニットUSS2-SB1-Nは磁気カード以外の認証操作部を増設したい場合に設置します。USS2-SB1-Mは磁気カードリーダーを増設したい場合に設置します。

製品の色は印刷の関係で多少異なることがあります。将来、製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 **クマヒラ**

本 社 東京都中央区日本橋本町1-10-3 TEL 03-3270-4381

- 本店営業部 TEL 03-3270-4381
- 札幌支店 TEL 011-841-0091
- 新宿支店 TEL 03-3357-1451
- 多摩営業所 TEL 042-523-0431
- 関東支社 TEL 03-5624-0439
- 青森営業所 TEL 017-776-2807
- 秋田営業所 TEL 018-824-4769
- 盛岡営業所 TEL 019-622-4175
- 仙台支店 TEL 022-223-9166
- 山形営業所 TEL 023-643-6312
- 福島営業所 TEL 024-533-7800
- 横浜支店 TEL 045-231-7581
- さいたま支店 TEL 048-832-1616
- 千葉支店 TEL 043-227-8471
- 新潟営業所 TEL 025-228-8480
- 水戸営業所 TEL 029-226-1102
- 宇都宮営業所 TEL 028-637-7921
- 前橋営業所 TEL 027-223-6400
- 小田原営業所 TEL 0465-22-9888
- 甲府営業所 TEL 055-222-9307
- 長野営業所 TEL 026-226-1965
- 東海支社 TEL 052-934-2530
- 静岡支店 TEL 054-252-2114
- 浜松営業所 TEL 053-457-3040
- 岐阜営業所 TEL 058-245-3055
- 沼津営業所 TEL 055-952-1195
- 岡崎営業所 TEL 0564-25-9511
- 津営業所 TEL 059-225-5216

- 関西支社 TEL 06-6262-2221
- 京都支店 TEL 075-361-5411
- 神戸支店 TEL 078-371-5566
- 北陸営業所 TEL 076-245-2225
- 大津営業所 TEL 077-521-6515
- 奈良営業所 TEL 0742-35-7511
- 和歌山営業所 TEL 073-423-4768
- 姫路営業所 TEL 079-222-0863
- 豊岡営業所 TEL 0796-22-8551
- 中四国支社 TEL 082-248-1411
- 岡山営業所 TEL 086-243-5215
- 福山営業所 TEL 084-922-0803
- 徳山営業所 TEL 0834-21-0478
- 下関営業所 TEL 083-256-5377
- 松江営業所 TEL 0852-21-5011
- 鳥取営業所 TEL 0857-23-3191
- 松山営業所 TEL 089-926-0727
- 高松営業所 TEL 087-821-2636
- 徳島営業所 TEL 088-633-1801
- 高知営業所 TEL 088-824-1006
- 九州支社 TEL 092-281-2168
- 佐賀営業所 TEL 0952-26-2335
- 長崎営業所 TEL 095-827-5733
- 熊本営業所 TEL 096-383-4418
- 大分営業所 TEL 097-537-8671
- 鹿児島営業所 TEL 099-225-6758

ホームページアドレス <http://www.kumahira.co.jp/>

Security & Safety
株式会社 **熊平製作所**

クマヒラ一級建築士事務所
広島市南区宇品東2-4-34 TEL 082-251-2111
広島市南区宇品東2-4-34(株)熊平製作所内 TEL 082-251-2111



詳しいお問い合わせはこちらへ

TOPPANイクイップメント株式会社
TEL.0570-077-112


〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
<https://www.eqpt.toppan.com/>

The secure storage serves to realize your Corporate-Security.

UNI-STORAGE2


ユニストレッジ2 / セキュアユニストレッジ2(認証制御)

防盜金庫・耐火金庫を含む豊富な収納庫のラインアップ。
認証制御を行うセキュリティキャビネット・セキュアユニストレッジ2は、マイナンバー制度に対応しています。

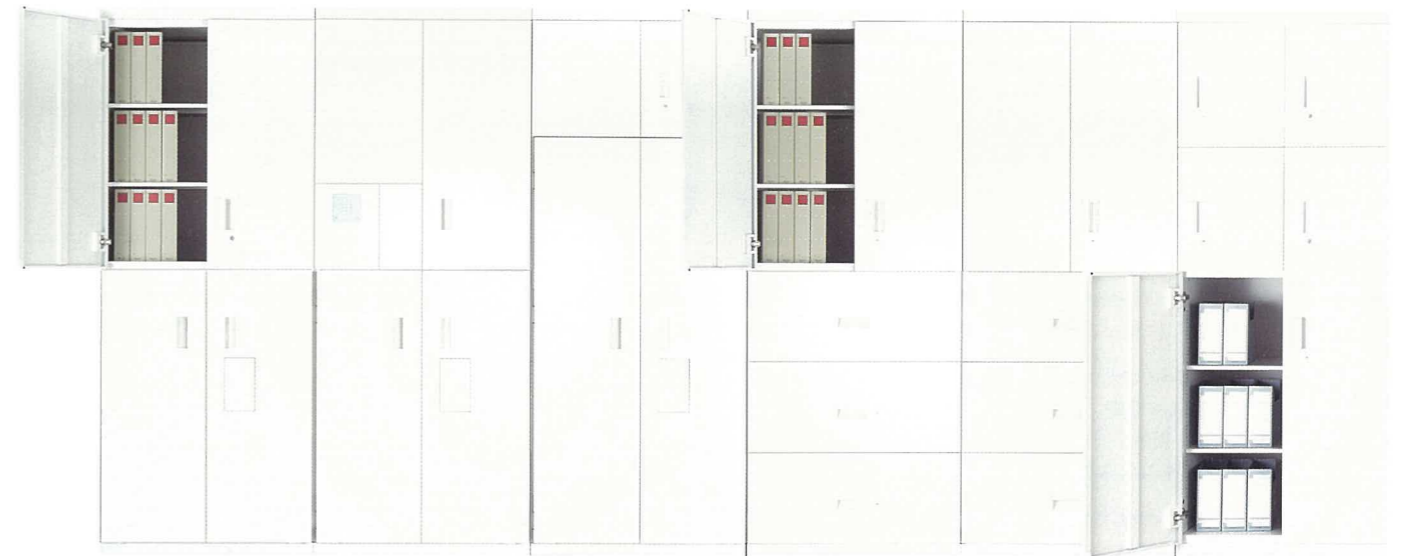

ネットワークにより、一元管理を実現

入退室管理、鍵管理、録画システムと連携し、店舗やオフィスのコーポレート・セキュリティを構築します。

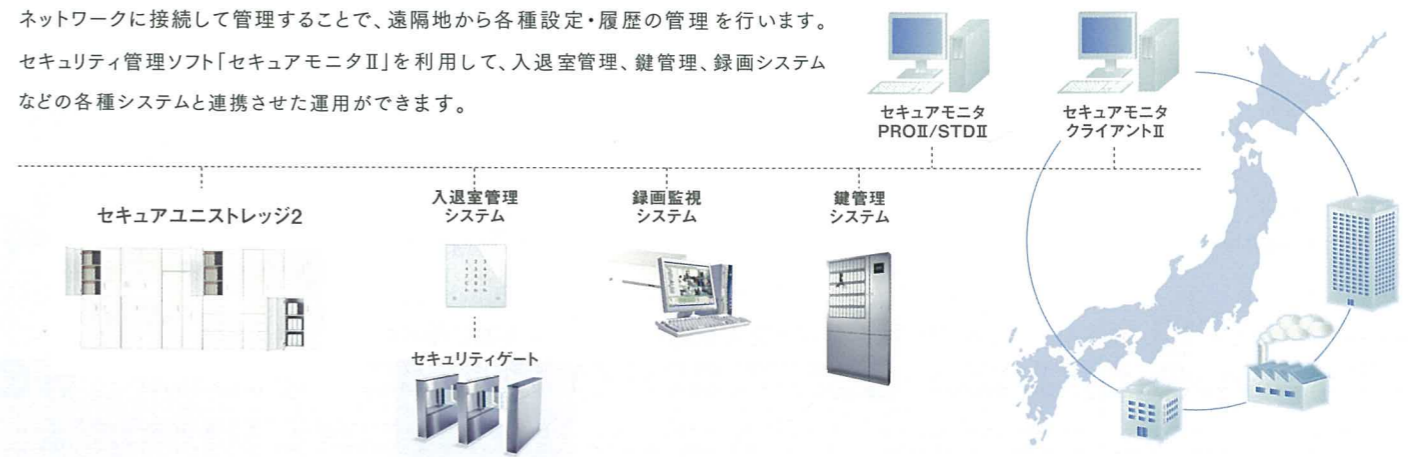

Kumahira


認証制御により、「いつ、だれが、どの」収納庫を使用したか、自動で履歴を記録。

ユーザーごとに設定できるアクセスレベル

ユーザーごとにアクセスレベルを設定することで、重要度の異なる保管物を安心して一括管理できます。

特に重要な保管物を管理する収納庫は、取扱権限を持った2名の認証がなければ開かない設定にすることができます。(2名認証機能)

※認証方式は、非接触カード、磁気カード、テンキー、生体認証などから選択できます。

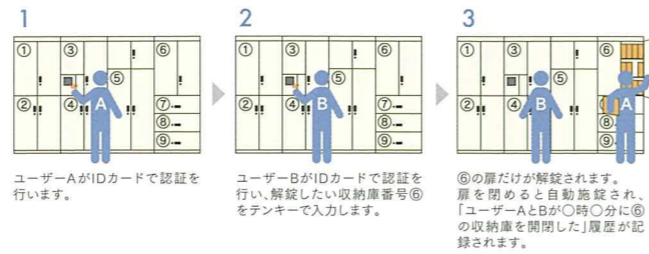

金庫、鍵・トレー管理など多彩なラインナップ。

金庫を組込み可能

有価証券・現金・マイナンバー関連書類などの重要書類や貴重品を、防盜・耐火性能付の金庫で安全に保管します。

鍵管理、トレー管理を組込み可能

マイナンバーを管理する部屋や書庫の鍵、USBメモリー、マイナンバー通知カードや鍵束等を管理します。

スタンドアロンタイプ

ネットワークに接続しないで使用する場合、登録・設定は本体の液晶タッチパネルで行います。オプションのプリンタで、解錠・開閉時など、各収納庫の使用状況を印字できます。



マイナンバー制度（組織的／物理的安全管理措置）に対応。

セキュアユニストレッジ2は、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインの「組織的安全管理措置」と「物理的安全管理措置」で謳われている、『保管』と『持出し』に係わる要件を満たす機能を有しています。

<ガイドラインで謳われている要件(抜粋)>

- 2-C-b 利用状況の記録/持出しの記録
- 2-E-b 施錠できるキャビネット・書庫等への保管
- 2-E-a ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置

「マイナンバー制度における保管・持出しに係わる安全管理措置」としての機能を装備している製品として『第三者証明書』を取得しています。



ユニストレッジ2 [型式 US2] 鍵で施解錠を行う収納庫のシリーズです。

セキュアユニストレッジ2 [型式 USS2] 認証制御を行う収納庫のシリーズです。ネットワーク接続タイプと電子施錠のみのスタンドアロンタイプがあります。

防盜金庫

耐火金庫



両開き防盜金庫M型
US2-B2MW
USS2-B2MW

外寸法/W900×D600×H1200mm
内寸法/W696×D344×H949mm
質量/630kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠1個または電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼)1個+シリンダー錠1個
非常操作/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個

両開き耐火金庫M型
US2-F2MW
USS2-F2MW

外寸法/W900×D600×H1200mm
内寸法/W696×D344×H949mm
質量/420kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個
セキュアユニストレッジ2(USS2)のみの仕様
施錠/電気錠1個または電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼)1個+シリンダー錠1個
非常操作/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個

両開き耐火金庫H型
US2-F2HW
USS2-F2HW

外寸法/W900×D600×H1760mm
内寸法/W696×D344×H1509mm
質量/690kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個
セキュアユニストレッジ2(USS2)のみの仕様
施錠/電気錠1個または電気錠1個+符号錠1個(非常解錠用兼)1個+シリンダー錠1個
非常操作/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個

耐火3段ファイル
US2-F1MS3
USS2-F1MS3

外寸法/W900×D600×H1200mm
内寸法/引き出し1段:W725×D394×H279mm
質量/390kg 最大積載量/1段50kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/シリンダー錠 各引き出しに1個
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠 各引き出しに1個
非常操作/シリンダー錠 各引き出しに1個

現金バス収納庫
US2-G0MW
USS2-G0MW

外寸法/W900×D600×H1200mm
内寸法/W778×D418×H1053mm
質量/410kg 最大積載量/150kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/符号錠(1億変換、100万変換)1個+シリンダー錠1個
または符号錠(1億変換、100万変換)2個
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠 各引き出しに1個
非常操作/シリンダー錠 各引き出しに1個

※収納物はバランスよく棚板等に載せるようご注意ください。

保管庫



両開き保管庫M型(上段)
US2-CMWU-45
USS2-CMWU-45

外寸法/W900×D450×H1050mm
内寸法/W854×D415×H987mm
質量/52kg 最大積載量/1段50kg

両開き保管庫M型(下段)
US2-CMWL-45
USS2-CMWL-45

外寸法/W900×D450×H1140mm
内寸法/W854×D415×H1077mm
質量/54kg 最大積載量/1段50kg

3段ファイル
US2-CMS3L-45
USS2-CMS3L-45

外寸法/W900×D450×H1140mm
内寸法/引き出し1段:W777×D394×H300mm
質量/80kg 最大積載量/1段50kg

両開き保管庫L型
US2-CLWU-45

外寸法/W900×D450×H490mm
内寸法/W854×D415×H427mm
質量/29kg

保管庫CT型
USS2-CMCTU-45
(コントロールユニット、サブDユニット取付)

外寸法/W900×D450×H1050mm
内寸法/W854×D415×H987mm
質量/55kg 最大積載量/1段50kg

両開き保管庫M型(上段)
US2-CMWU-60
USS2-CMWU-60

外寸法/W900×D600×H1050mm
内寸法/W854×D565×H987mm
質量/63kg 最大積載量/1段60kg

両開き保管庫M型(下段)
US2-CMWL-60
USS2-CMWL-60

外寸法/W900×D600×H1140mm
内寸法/W854×D565×H1077mm
質量/65kg 最大積載量/1段60kg

3段ファイル
US2-CMS3L-60
USS2-CMS3L-60

外寸法/W900×D600×H1140mm
内寸法/引き出し1段:W777×D394×H300mm
質量/90kg 最大積載量/1段50kg

両開き保管庫L型
US2-CLWU-60

外寸法/W900×D600×H490mm
内寸法/W854×D565×H427mm
質量/34kg

保管庫CT型
USS2-CMCTU-60
(コントロールユニット、サブDユニット取付)

外寸法/W900×D600×H1050mm
内寸法/W854×D565×H987mm
質量/65kg 最大積載量/1段60kg

ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/シリンダー錠1個
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠1個
非常操作/シリンダー錠1個


ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/シリンダー錠1個
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠1個
非常操作/シリンダー錠1個

ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/シリンダー錠 各引き出しに1個
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠 各引き出しに1個
非常操作/シリンダー錠 各引き出しに1個

ユニストレッジ2+セキュアユニストレッジ2(USS2)の共通仕様
施錠/シリンダー錠1個
※電気錠は付きません。

セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠1個
非常操作/シリンダー錠1個
※ユニストレッジ2には対応しません。

保管庫

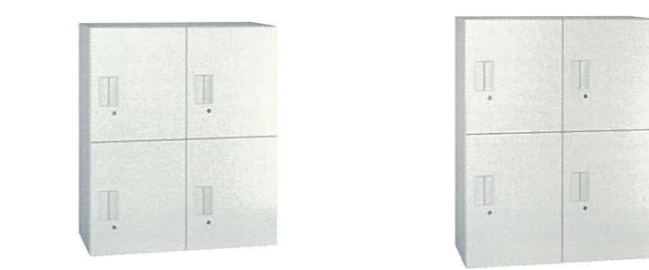

4扉保管庫(上段)
US2-CMH4U-45
USS2-CMH4U-45

外寸法/W900×D450×H1050mm
収納スペース(1マスあたり) / W406×D415×H460mm
質量/420kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2): 67kg
セキュアユニストレッジ2(USS2): 74kg

4扉保管庫(下段)
US2-CMH4L-45
USS2-CMH4L-45

外寸法/W900×D450×H1140mm
収納スペース(1マスあたり) / 上側: W406×D415×H460mm
下側: W406×D415×H550mm
質量/410kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2): 70kg
セキュアユニストレッジ2(USS2): 77kg

4扉保管庫(上段)
US2-CMH4U-60
USS2-CMH4U-60

外寸法/W900×D600×H1050mm
収納スペース(1マスあたり) / W406×D565×H460mm
質量/420kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/シリンダー錠1個(各扉に1個)
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠 各引き出しに1個
非常操作/シリンダー錠(各扉共通)


4扉保管庫(下段)
US2-CMH4L-60
USS2-CMH4L-60

外寸法/W900×D600×H1140mm
収納スペース(1マスあたり) / 上側: W406×D565×H460mm
下側: W406×D565×H550mm
質量/410kg 最大積載量/1段30kg
ユニストレッジ2(US2)の仕様
施錠/シリンダー錠1個(各扉に1個)
セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
施錠/電気錠 各引き出しに1個
非常操作/シリンダー錠(各扉共通)

※収納物はバランスよく棚板等に載せるようご注意ください。また、保管庫のD600mmタイプは棚1段に棚板2枚を使用しており、A4ファイルを前後に収納することができます。

鍵管理/トレー管理

※4扉保管庫上段の下側、下段の上側に設置します。

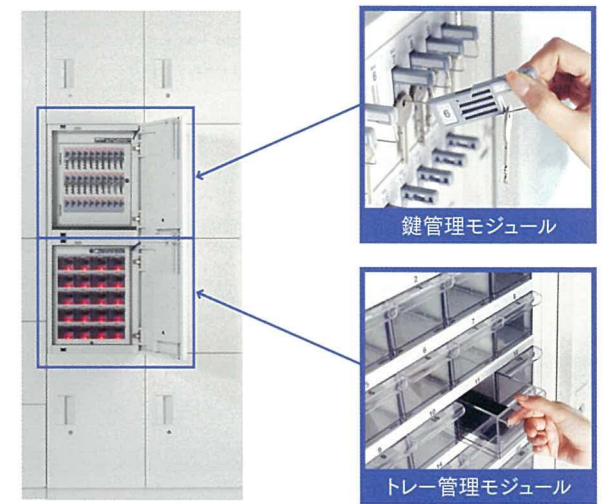

鍵管理モジュール
USS2-KU-30

外寸法/W380×D138×H425mm
(突起部は除く)
管理キーホルダー数/30本
質量/8.5kg
保管物/鍵・USBメモリー

セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
制御可能台数/コントロールユニット1台につき
鍵・トレー管理モジュール合わせて8台
備考/メンテナンス用シリンダー錠付き
※ユニストレッジ2には対応しません。

トレー管理モジュール
USS2-CU-20

外寸法/W354×D368×H459mm
(突起部は除く)
管理トレー数/20トレー
質量/26kg
保管物/鍵・USBメモリー・携帯電話・健康・印鑑・カード

セキュアユニストレッジ2(USS2)の仕様
制御可能台数/コントロールユニット1台につき
鍵・トレー管理モジュール合わせて8台
備考/メンテナンス用シリンダー錠付き
※ユニストレッジ2には対応しません。

アイコンの見方

耐火性能試験合格品
JIS規格性能試験合格品



一般紙2時間/1時間/0.5時間耐火性能

防盜性能試験合格品
日セフ連防盜規格(業界規格)



耐工具30分(TL-30)

防盜(耐破壊)試験合格品
日セフ連防盜規格(業界規格)



耐工具15分(TS-15)

最大冊数



A4ファイル

縦307×横243×幅75mmの
ファイルの最大収納冊数