

# SUPrema Xpass

## IP Based Access Control

Xpassは、小規模から大規模までを高いセキュリティレベルで構成することができるIPベースの入退室管理リーダーです。本体内部に高性能のCPUと大容量のメモリを搭載しているため、最大40,000枚のカードと50,000件のイベントログを本体に記憶することができ、制御盤やPCを使うことなくスタンドアロンで機能します。本体は防塵・防水仕様(IP65)となっているため、屋内・屋外を問わず使用することができます。

さらに、RS485及びWiegandをサポートしているため、既存の入退システムへのスペックインも可能にしました。BioStarソフトウェアにより、セキュアでスマートなアクセスコントロールを提供します。



Smart IP Access Reader



# Xpass

## Smart IP Access Reader

### Features

#### アクセスコントロール

- イーサネット (DHCP、固定IP) によりセキュアな入退管理を実現。
- PCや制御盤を使わずにスタンドアロンで機能します。

#### Power over Ethernet (PoE)

- LANケーブルはCAT5/CAT6対応。
- 電源はDV12V (600mAまで) サポート。

#### 大容量メモリー & 高性能CPUを内蔵

- 本体に40,000枚のカードと50,000件のイベントログを記憶。
- 24MBのメモリーと400MHzのCPUを搭載。

#### 拡張性+多彩なネットワークインターフェース

- ネットワークインターフェースとしてTCP/IP、RS485を装備。
- Wiegandに対応するほか、1chのリレー出力、2chの信号入力が可能。
- 他のSuprema製品と組合せてシステムを構成することができます。

#### IP65 (防塵・防水) 仕様

- 優れた防塵・防水性能で屋外での運用が可能。

#### スタイリッシュなデザイン

- 設置場所を選ばない、滑らかでスタイリッシュなデザイン。
- マルチカラーLED及びブザーで本体の状態・認証結果を表示。

### Function



正面 側面

#### マルチカラーLED

機器やネットワークの状態、認証の可否などを7色のLED表示でお知らせします。

#### カードリーダー部

ICカードを本体にかざすだけの簡単操作でドアを解錠します。Mifareカード対応です。


#### スリム&スタイリッシュデザイン

取付現場に合わせてやすい、幅45mmのスタイリッシュデザイン。狭いドア枠にも取付けを可能にします。


IP65準拠

### Configuration

#### システム構成例

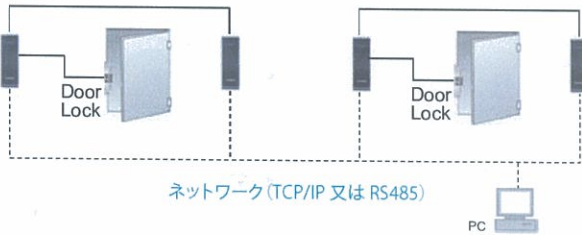

#### システム接続例

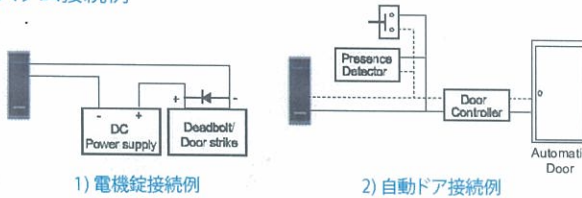

### Model

 <p>アクセスコントロールユニット (Mifare対応)</p> <p><b>Xpass</b> ¥68,000 (税抜き)</p>	 <p>インターフェースユニット</p> <p><b>Secure I/O</b> ¥24,000 (税抜き)</p>
--	--

### Specifications

項目	仕様
CPU	400Mhz DSP
メモリー	8MB Flash + 16MB RAM
カードリーダー	Mifare 13.56MHz
カード登録可能数	最40,000枚
ログ保存可能件数	50,000ログ
ネットワーク I/F	TCP/IP, RS485
出力リレー	1 ch
入力	2 ch
Wiegand	64 bit 対応
ユーザーインターフェース	マルチカラーLED
防塵・防水性能	IP65
電源、電流	DC12V, 600mA (max)
使用温度範囲	-20℃ ~ 50℃
本体寸法 mm (W×H×D)	45×130×27

※ 製品の品質向上のため、仕様及び外観を予告無く変更することがありますので予めご了承ください。

Suprema Inc. 正規代理店



**Secure** 株式会社セキュア  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-30  
TEL.03-5337-3860 FAX.03-5337-3850  
<http://www.secureinc.co.jp>

■ お問い合わせはこちら

**TOPPANイクイップメント株式会社**

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12KDX豊洲グランスクエア5F  
TEL.0570-077-112