



TOPPAN
プレスル リーダ^{スリー}Ⅲ
封書・はがき圧着機



基本仕様

機械サイズ(幅)×(長さ)×(高さ)		2,145×2,435×1,210mm
重量		918kg
電源		AC 200V 50／60Hz 単相 最大20A プラグ形状:WF8330(パナソニック株式会社製)
定格消費電力		2.1kW
用紙サイズ		A4、A3
処理能力 ※注1 ※高速設定時	Z折り封書	300通／分
	C折り封書	200通／分
	縦型POSTEX(A4:2面付け)	360通／分
	横型POSTEX(A4:2面付け)	250通／分
	控え紙付POSTEX	200通／分
	A3横型POSTEX Wピール(3面付け)	300通／分
	A3二つ折り封書	100通／分
操作パネル		カラー液晶タッチパネル、サブ操作パネル、作動スイッチ、停止スイッチ、スタッカー部に操作スイッチ
メモリー機能	登録可能件数	120件
	登録内容	処理名称(漢字入力可)、処理種類、用紙幅、用紙長、折り位置、処理速度、圧着ロールギャップ値、スリット位置、横送り幅、コンベア位置、プリセットカウンター、プリセットタイマー
	オートセット箇所	ホッパー部ガイド、ストレートフィーダーガイド、折り羽根、スリッター、ターン部ガイド、圧着ロールギャップ、スタッカーライダーディスク
ホッパー容量		2,000枚(POSTEX用紙)
スタッカー		コンベア方式 POSTEX用紙で400通積載可能
機能		手差し処理、1枚処理、用紙終了時自動停止、スタッカーフル検出、処理枚数カウンター、控え紙フル検出、ティーチング機能(ダブルフィード対応)、エアー吸引搬送、自動電源OFF機能、ジャム検出、各部セットミス検出、電源ON時装置内用紙残検出、電源ON時サイズエラー検出、プリセットカウンター
安全装置		カバー開放検出、緊急停止スイッチ、各モーター部過負荷検知、過負荷時自動減速機能、ブレーカー、圧着モーターロック検出、圧着ロール自動開放、圧着ロール自動逆転

※注1 いずれも各速度設定での最大供給能力を示すもので、出来高を保証するものではありません。
※仕様および製品画像は予告なく変更することがあります。

見て美しく、人に優しいユニバーサルデザイン



TOPPANイクイップメント株式会社

〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-12KDX豊洲グランスクエア5F
TEL.0570-077-112
<https://www.eqpt.toppan.com/>

■お問い合わせは下記まで

対応できる処理形態は7種類 用紙サイズはA3まで可能

POSTEX 4種類

- ・縦型POSTEX(A4:2面付け)
- ・横型POSTEX(A4:2面付け)
- ・A3横型POSTEX-Wピール(3面付け)
- ・控え紙付POSTEX

封書タイプ

- ・Z折り封書
- ・C折り封書
- ・A3用紙二つ折り(仕上がりA4サイズ)



※製品画像はイメージです。予告なく変更になる可能性があります。


プレッスルシリーズは、ユーザビリティを重視。
「人に優しい」をコンセプトに、見て美しく、わかりやすく
使いやすいデザインとなっています。

人が触れることの多い部分は角を減らした曲線にデザイン。
開閉部の取っ手を広く取り、開けやすいデザイン。
その他にもさまざまな「人に優しく、使いやすい」を形に。

◆ 高いユーザビリティ



ツイン給紙コロにより安定給紙

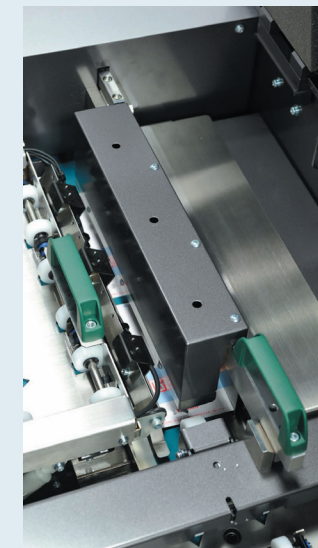

上押さえを追加した
ターンユニット



開放時

◆ 作業効率を追求した操作性



カラー液晶タッチパネルで見やすく



サイズ設定はフルオート



控え紙ボックス