

# OMATION™シリーズ

OMATION™ 306

OMATION™ 210

OMATION™ 410

## 最新技術で開封作業を効率化する自動封筒開封機

### 高速・正確・安全。封筒開封作業の自動化3つのメリット

#### あらゆる種類の封筒を高速・大量処理することでトータル作業工数削減

- 一般的な封筒から大型で厚手の封筒まで、高速で開封します。

	開封速度 ※	封筒サイズ	封筒厚さ
306・306sモデル	650通/分	89mm~342.9mm	最大12.7mm
210・410モデル	400通/分	89mm~342.9mm	最大4.8mm

※封筒サイズ6インチ(152.4mm)サイズの封筒の場合

- フィーダーが空になるまで自動運転するため、その間他の仕事に従事することができます。

#### 様々な機能で開封作業の正確性を向上


- 高速インクジェット・プリンター※1により連番やID、バーコードなどを封筒に印字することができます。
  - 無裁断設定により通数カウンターとしても使用でき、開封前の通数確認作業を迅速に行うことができます。
  - 封筒の厚さや長さによって仕分けすることができます。※2
- ※1 オプション機能 ※2 OMATION306sのみ

例) 100通ごとに開封処理する場合



#### ミリングカット・テクノロジーで封筒にも人にもやさしい

- 高速で回転するカッターで封筒の端をチップ状にカットし、内容物の破損リスクを最小限に抑えます。
- カッターやはさみの切り口に比べ鋭くないため、封筒の切り口で怪我をしてしまうリスクを軽減します。
- 切り込み幅を調整することができます。

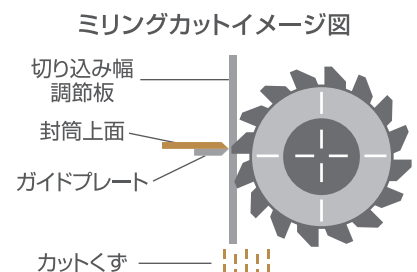

OMATION™ 306



OMATION™ 210

オフィス内に簡単に設置できる▶  
省スペース設計です。



OMATION™ 306s

◀90度回転式電動コンベアで、厚さ  
により仕分けされた封筒を2カ所に  
排出します。



OMATION™ 410

◀210にインクジェットプリンター  
機能を追加




諸元表

機種	OMATION 306	OMATION 306s	OMATION 210	OMATION 410
開封速度	650枚/分		400枚/分	
最小帳票サイズ	88.9mm		88.9mm	
最大帳票サイズ	342.9mm		342.9mm	
封筒最大厚さ	12.7mm		4.8mm	
切り込み幅調整	8段階+裁断なし調整可		3段階+裁断なし調整可	
機器幅	122cm	160cm	103cm	
機器奥行	54cm	132cm	42cm	
機器重量	137kg	185kg	24kg	
機器高さ	148cm		37cm	
推奨設置方法	床置き		机上	
カット方法	ミリング		ミリング	
切り込み幅	0.25mm~3.2mm		0.25mm~1.79mm	
ポケット数	1	2	1	
電源口数	1	2	1	
電源仕様	単相100V(50/60Hz)		単相100V(50/60Hz)	
消費電力	978W		300W	
印字(表面)	○*		×	○
90度方向転換排出コンベア*	×	○*	×	

\* オプション機能

きめこまやかなサービスでお客様をバックアップする運用サポート&サービス

封筒開封やスキャンなどの作業を必要とする業務において、プロダクトのご提供はもちろん、BPOやオンサイト運用などお客様の課題やご要望に合ったご提案をいたします。

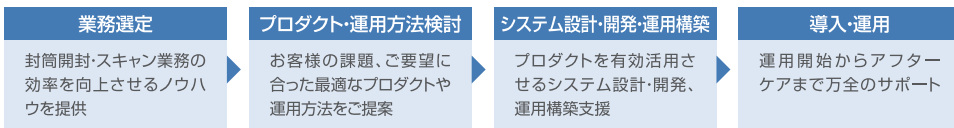

安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」などをよくお読みの上、使用方法を守って正しくお使いください。

TOPPANイクイップメント株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F  
TEL:03-6204-2730

製品に関する詳しい情報は、当社Webサイトでご覧いただけます。

<https://www.eqpt.toppan.com/>